


## Isolerade enkelskivade och bärande fasader, VI

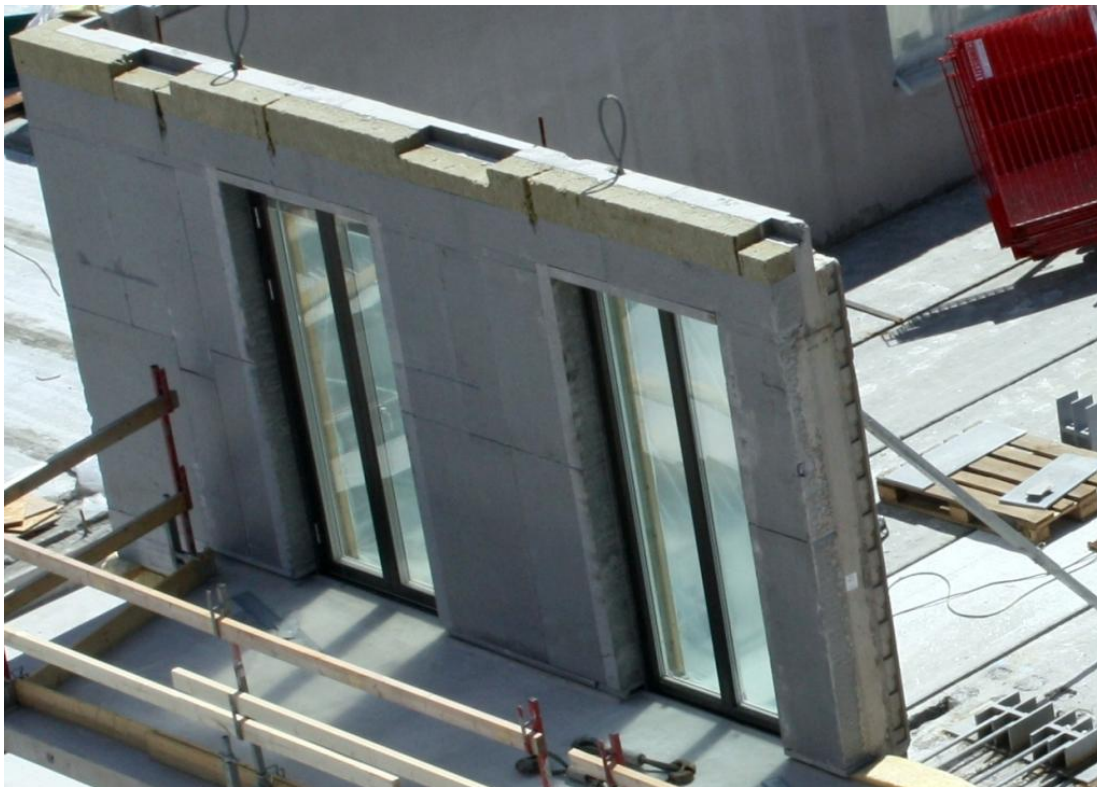

### Allmänt

Den här produktbeskrivningen skall ses som en utgångspunkt för att kunna åstadkomma en ur miljöbedömningsperspektiv färdig fasad. Den bör alltså kompletteras med egenskaperna hos de material som krävs för att åstadkomma en färdig inneryta samt fasadyta.

### Produktbeskrivning.

Produkten består av innerskiva med bärande betong, och ett integrerat lager av isolering. Isoleringen är av EPS eller mineralull med tryckhållfasthet om 80 KPa.

Produkten levereras inte med färdig fasadyta, utan är avsedd att förseas med puts på byggarbetsplatsen.

Som standard tillverkas den med 150 mm tjock betongskiva i gråbetong och 150mm tjock isolering men anpassas projektvis efter krav och behov.

Vi rekommenderar också att putsentreprenören stiftar ett putsbärande isolerskikt på väggen.

Statiskt U – värde för levererade produkter:

Isolertjocklek i mm	Mineralull	Grafit EPS
150	0,22	0,20
200	0,17	0,15
250	0,14	0,12

Betongelementen utförs med toleranser enligt gällande normer och avtal.